





Ronde Hoep

startnotitie



Inleiding avond

- Woord van welkom Dhr. Kruiswijk
- Uitleg startnotitie Dhr. van Eck
- Doorkijk naar projectplan en inspraakprocedure
- Vragen?

Woord van welkom

Dhr. Kruiswijk




Overzicht startnotitie Ronde Hoep


- Waarom een calamiteitenberging of noodoverloopgebied;
- Opdracht bestuursovereenkomst
- Inventarisatie
- Uitvoeringsvarianten en besluit bestuur
- Schaderegelingen
- Doorkijk

Waarom noodoverloopgebied

Overstromingen



- 1: Ve
- 2: Aa

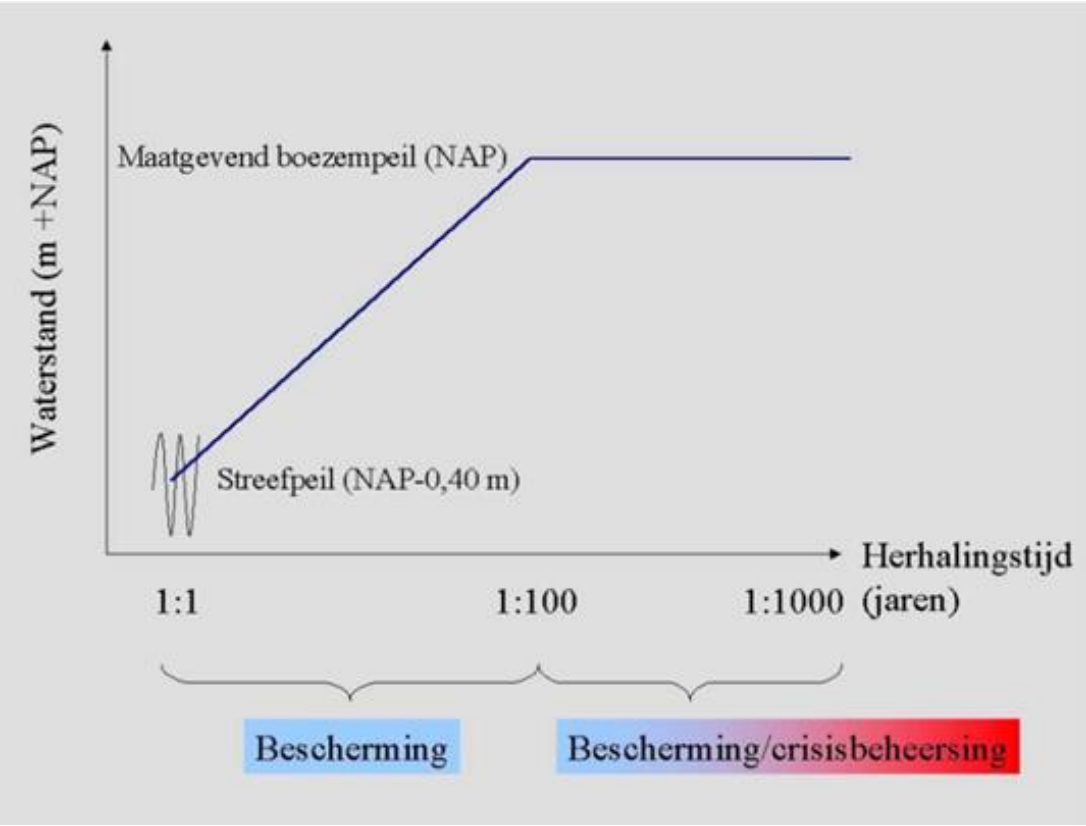

snormen tot 1: 100 jaar
inzet <1:100 jr)


1: aanleggen van
capaciteit pompe

bruggen, vergroten
klimaatsverandering

2: aanwijzen noodoverloopgebieden voor extremen

Waarom Ronde Hoep

- Pilot de Ronde Hoep
- Centraal in watersysteem gelegen;
- Bebouwing geconcentreerd tegen dijken;
- Relatief weinig schade

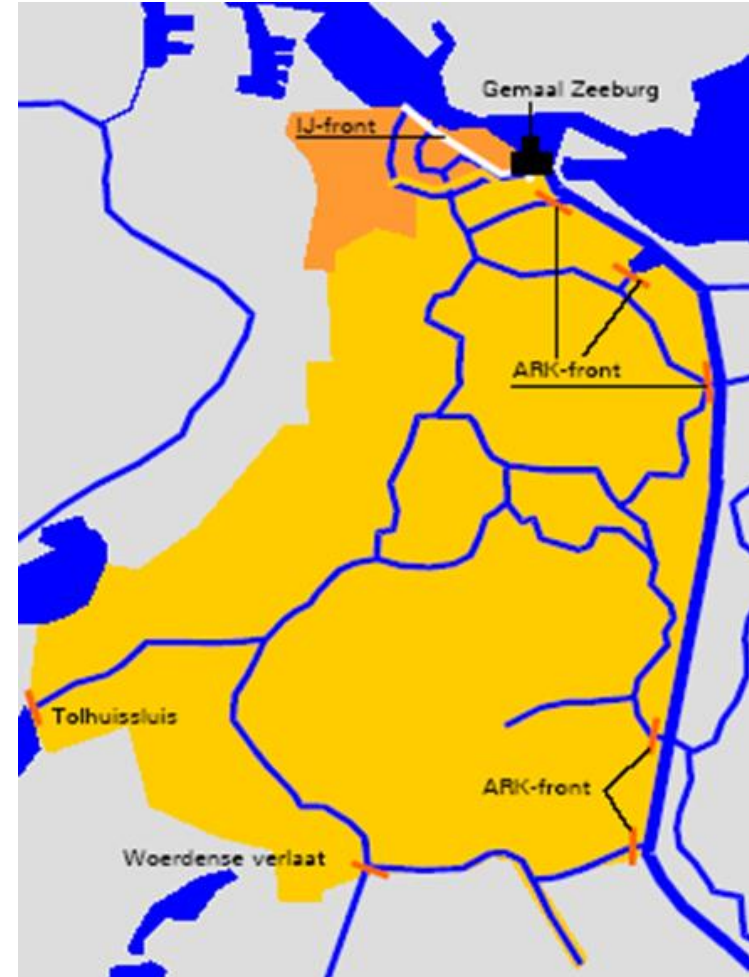

Opdracht AGV

- Realisatie van een inlaatwerk (capaciteit: in 24 uur - 2,4 mln m³).
- Bescherming wijk Benning (-1,90 m NAP).
- Bescherming milieurelevante objecten (gierkelders/gastanks etc.).
- Bescherming bebouwing (facultatief).
- Uitwerking schaderegeling met één loket.
- Afstemmen met bestemmingsplan.

Inventarisatie

- Rapport de polder spreekt;
- Keukentafelgesprekken;
- Diverse overleggen SRH/LTO
- Externe expertise / onderzoeken
- Individuele bezoeken

Ronde Hoep
De polder spreekt!



Click to read



Door: Ing. Joost van der Kroon
Datum: november 2009



Startnotitie:

- Schept kaders/koers concept projectplan obv voorverkenning en studies.
- Geeft overzicht van varianten en keuze bestuur
- Maatregelen uitgewerkt tot voorontwerp.
- Doorkijk vervolgstappen opzetten concept projectplan.
- Advies CIE voor uitwerking concept projectplan.

startnotitie

schaderegelingen

maatregelen

inzet en nazorg

Varianten maatregelen van het Dagelijks Bestuur AGV

1. Bescherming percelen met kleikaden.
2. Inlaatconstructie, beschermen gas/olietanks en stimuleringsregeling voor beschermen overige objecten.
3. Stoppen.

Bestuur heeft besloten variant 2 uit te werken.

Inhoud besluit technische maatregelen

- Inlaatconstructie met inlaatcapaciteit 28 m³/sec.
- Beschermen wijk Benning door plaatsing stuw tot max -1,90 m NAP.
- Beschermen gas en olietanks.
- Realiseren stimuleringsregeling.

Waarom dit besluit?




- Kosten/baten van kleikaden is maatschappelijk niet verantwoord.
- Stoppen is niet verantwoord, de Ronde Hoep blijft altijd noodoverloopgebied met behoud van alle nadelige consequenties.
- De percelen beschermen vraagt om maatwerk en vindt plaats op privaat terrein.
- Stimuleringsregeling biedt mogelijkheid tot slimme oplossingen die kunnen aansluiten bij geplande activiteiten van de ondernemer/bewoner.

Stimuleringsregeling

- Stimuleringsregeling biedt mogelijkheid tot slimme oplossingen die kunnen aansluiten bij geplande activiteiten van de ondernemer/bewoner.
- Niet over de schutting, maar faciliterend (technische ondersteuning, mogelijkheid om in eigen beheer uit te voeren);
- Stimuleringsregeling wordt de komende tijd uitgewerkt.



Inzet en nazorg

Redeneerlijn

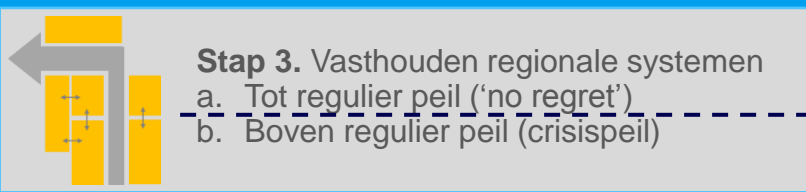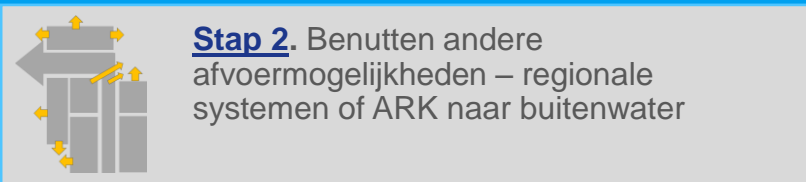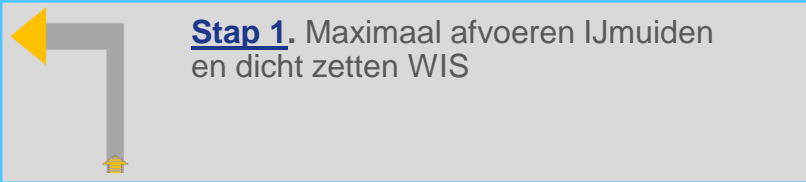

Operationeel beheerders

Crisis beheersing

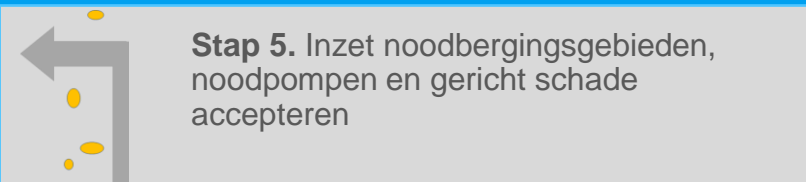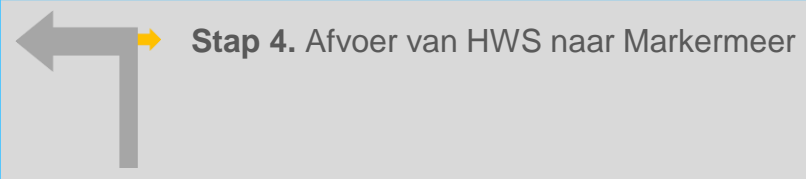

- Van regulier waterbeheer naar crisisbeheersing;
- Volledig isoleren Amstelboezem
- Waarschuwing mogelijke inzet
- Inzet
- Opnemen schade

Schaderegelingen

- Planschade (conform Wro)
- Inrichtingsschade (modelovereenkomst – richtlijn medegebruik)
- Gevolgschaderegeling

Gevolgschaderegeling

- schade aan zaken, zowel roerend als onroerend;
- (zuivere) vermogensschade waaronder in ieder geval begrepen maar niet beperkt tot, bedrijfsschade, teeltplanschade en schade aan natuurwaarden;
- extra kosten per risicoadres waaronder in ieder geval begrepen maar niet beperkt tot evacuatiekosten, bereddingskosten en opruimingskostenkosten, voor zover verschuldigd aan derden, toe te rekenen aan arbeid in eigen beheer en redelijk van omvang zijn;
- kosten voor deskundige bijstand mits gemaakt en redelijk van omvang.

Doorkijk

- Uitwerken uitgangspunten stimuleringsregeling. Vaststellen door DB.
- Afronden uitwerking gevolgschaderegeling.
- Uitwerken planmaatregelen
- Opstellen evacuatieplan en nazorgplan (penvoering veiligheidsregio).
- Afstemmen met bestemmingsplan (-1,90 m NAP).
- Doorlopen procedures MER (voor zover noodzakelijk);
- Medio juni besluit AB over concept projectplan ter inzage legging.

Bezwaarmogelijkheden projectplan

- Inspreken bij de commissie;
- Bezwaarschrift tijdens periode ter inzage legging (na besluit Algemeen Bestuur);
- Beroepsprocedures (juridisch)

Communicatie

- Persoonlijke afspraak.
- Nieuwsbrief (aanmelden via website).
- Email: ronde.hoep@waternet.nl
- Bewonersbijeenkomsten.

Vragen?